

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Plato de lijado mini Quick Lock Ø27 / Ø30 mm

Fecha: 25/06/2026
Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Plato de lijado mini Quick Lock Ø27 / Ø30 mm
Tipo de producto	Plato soporte mini para lijado puntual
Familia	Accesorios abrasivos / Platos de lijado
Formatos de producto	Ø27 mm y Ø30 mm
Referencias base	PV026R / PV030R



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo	Especificación	Observación técnica
Sistema de acople	Quick Lock	Permite un cambio rápido y seguro del plato.
Fijación del abrasivo	Velcro / Grip	Compatible con abrasivos mini con sistema de fijación por velcro.
Dureza	Soft / blando	Favorece la adaptación a pequeñas superficies y zonas localizadas.
Rosca / conexión	Tr10x7	Geometría de acople según plano técnico.
Compatibilidad	Lijadoras mini orbitales / spot repair	Indicado para trabajos de precisión y reparación localizada.
Aplicaciones	Lijado puntual, eliminación de motas y spot repair	Adecuado para acabados finos y pequeñas reparaciones.
Unidad de venta	1 ud.	Suministro individual.
Construcción	Plato mini de soporte con interfaz blanda	Diseñado para control y adaptabilidad en lijado de detalle.

3. FORMATOS DE PRODUCTO, REFERENCIA BASE, CONFIGURACIÓN / OBSERVACIÓN

Formato de producto	Referencia	Rosca / conexión	Configuración / observación
Ø27 mm	PV026R	Tr10x7	Plato mini Quick Lock soft con fijación Velcro / Grip.
Ø30 mm	PV030R	Tr10x7	Plato mini Quick Lock soft con fijación Velcro / Grip.


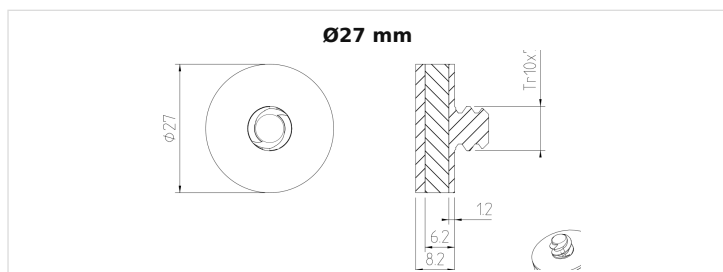


Imagen de producto recreada a partir de referencia visual y plano técnico.

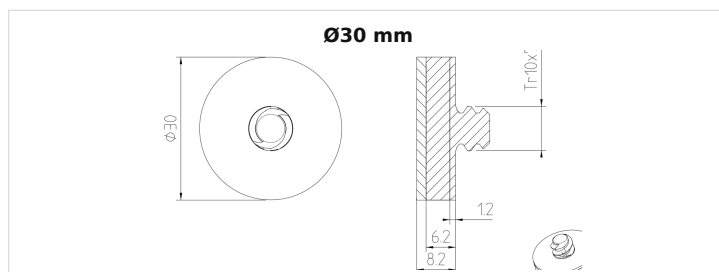

4. APLICACIONES RECOMENDADAS

- Lijado puntual
- Eliminación de motas
- Pequeñas reparaciones
- Spot repair
- Acabado fino en zonas reducidas

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar seco, limpio y protegido de golpes o deformaciones. Verificar antes de su uso el correcto acople del sistema Quick Lock y el estado del abrasivo.